

ZS-10A25基本参数：

功率Po：10W (30Hz)
 阻抗Impedance：2.5k：4,8ohm
 初级电流IpMax：100mA
 次级电流IsMax：1.12&8ohm
 初级直流电阻PDCR：185.2ohm
 次级直流电阻SDCR：1.3ohm

数据更新时间：2007.05.01

左氏音响一直在努力，左氏产品会不断改善自己产品的品质，这里的指标仅说明在目前产品情况下的标准，请关注zuoshi.om关注产品更新。

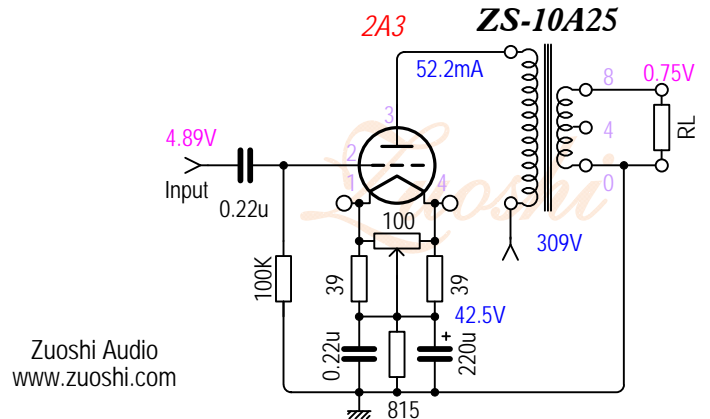


图1 ZS-10A25自给偏压测试电路

ZS-10A25 在路点频测试结果:

	-3dB	-2dB	-1dB	-0.5dB	20Hz	1kHz	20kHz	-0.5dB	-1dB	-2dB	-3dB	说明
静态模拟测试 8欧姆	1.2Hz	1.8Hz	2Hz	2Hz	0dB	0dB	0dB	50.4kHz	82.0kHz	133.8kHz	168.8kHz	In:14.61V Out:0dB
在路自给偏压 8欧姆	3.8Hz	4.4Hz	7Hz	10Hz	-0.1dB	0dB	-0.15dB	58.1kHz	88.2kHz	112.8kHz	131.1Hz	输出0端悬空
在路自给偏压 8欧姆	7Hz	10Hz	12Hz	15Hz	-0.25dB	0dB	-0.45dB	20.8kHz	29.7kHz	37.2kHz	45.5kHz	参照图1


ZS-10A25 静态测试方波特性：Input：14.61V，Output：0dB@8ohm




ZS-10A25 在路输出方波特性：参照图1，Output：0dB@8ohm




ZS-10A25在路测试曲线

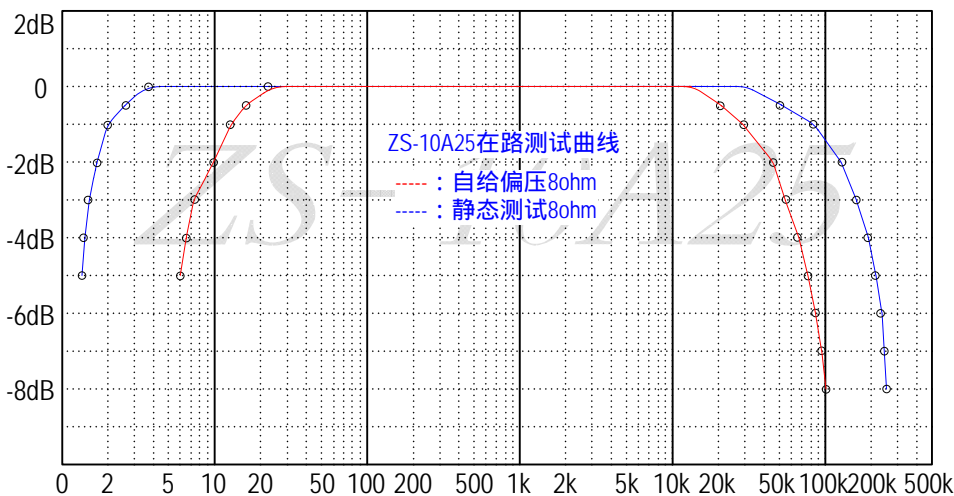

Zuoshi 左氏音響變壓器各部位詳細尺寸 Type: ZS-10A

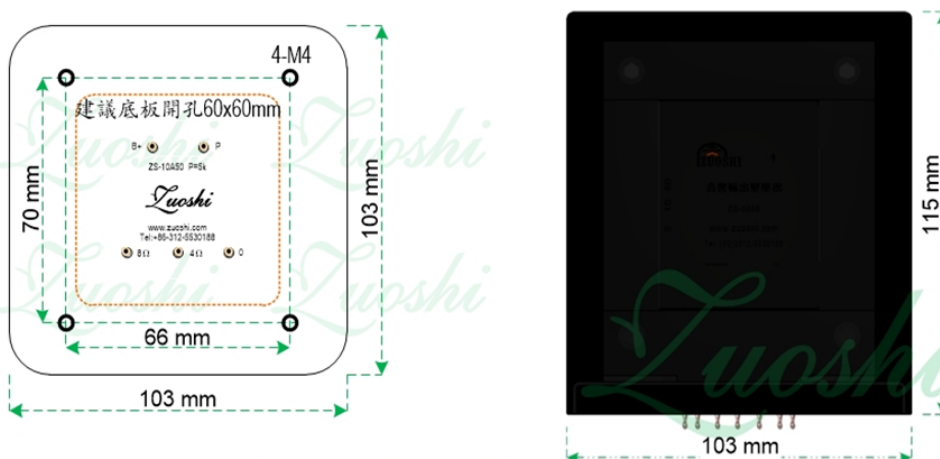


1: 全罩/密封安裝示意圖

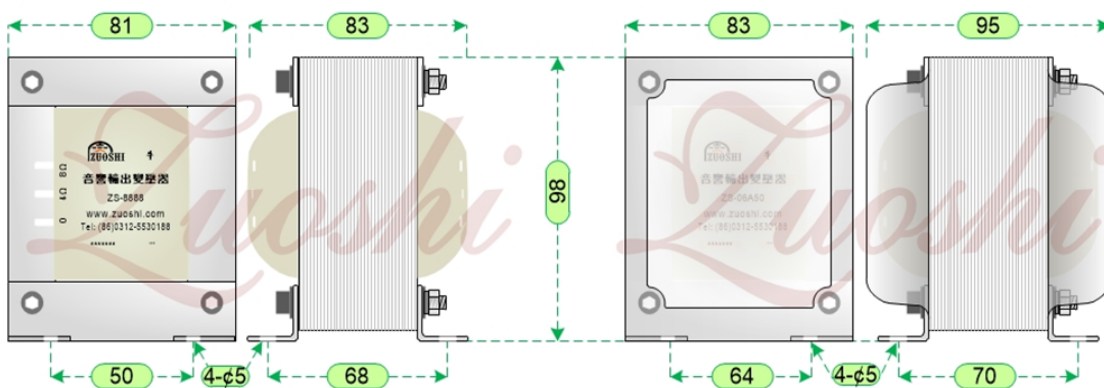


1: 立式安裝示意圖

2: 立式側蓋安裝示意圖

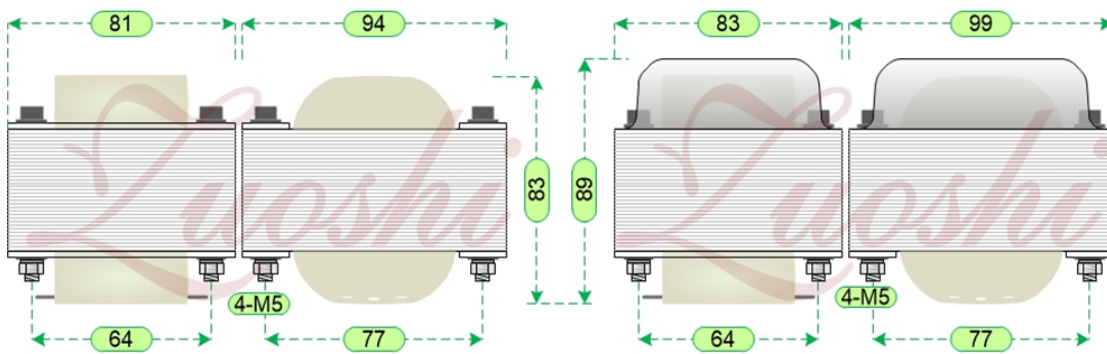

3: 卧式安裝示意圖

4: 卧式頂蓋安裝示意圖

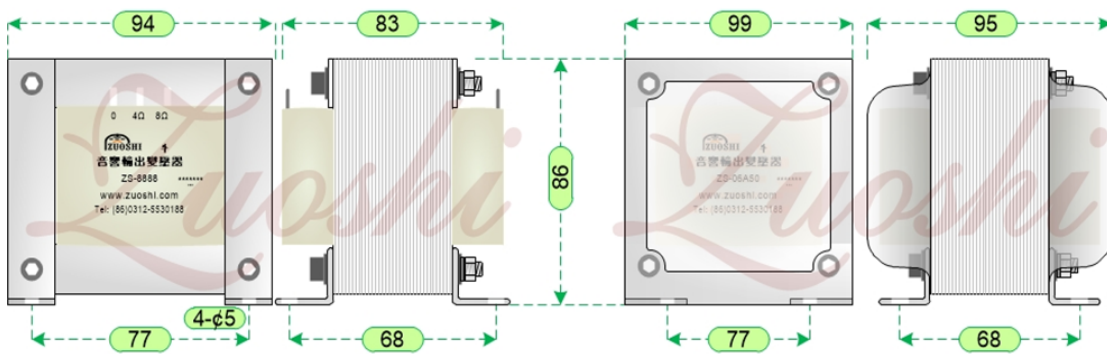

5: 橫式安裝示意圖

6: 橫式端蓋安裝示意圖